


STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kablolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır.

Headend veya LNB'lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtılmasına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 dB'nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire içinde de güvenle kullanılabilir.

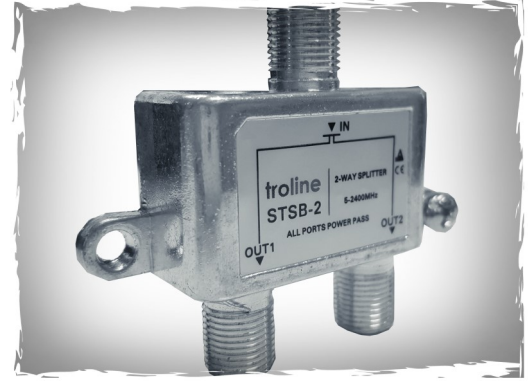

5-2400 MHz Çalışma Bandı

CATV ve SMATV uygulamalarına uyumlu, farklı çıkış sayısı seçenekleri.



Yüksek Kalite

Düşük zayıflatma ve yüksek izolasyon değerleri ile uygulama kolaylığı.



Yüksek Ekranlama

Özel alaşımli mekanik kasa ile yüksek ekranlama ve çevre koşullarına güçlü mukavemet.



Tüm Portlarda DC Güç Geçişi (All Port Power Pass)

LNB beslemesine uygun, tüm çıkışlarda DC güç geçirme özelliği.

Frekans	Geçiş Zayıflama Değeri	Portlar Arası İzolasyon	Yansım
5—1000 MHz	$\leq 3,7$ dB	≥ 22 dB	≥ 12 dB
1000—1800 MHz	≤ 4 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1800— 2400 MHz	$\leq 4,5$ dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB



STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kablolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır.

Headend veya LNB'lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtılmasına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 dB'nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire içinde de güvenle kullanılabilir.



5-2400 MHz Çalışma Bandı

CATV ve SMATV uygulamalarına uyumlu, farklı çıkış sayısı seçenekleri.



Yüksek Kalite

Düşük zayıflatma ve yüksek izolasyon değerleri ile uygulama kolaylığı.



Yüksek Ekranlama

Özel alaşımlı mekanik kasa ile yüksek ekranlama ve çevre koşullarına güçlü mukavemet.



Tüm Portlarda DC Güç Geçişi (All Port Power Pass)

LNB beslemesine uygun, tüm çıkışlarda DC güç geçirme özelliği.

Frekans	Geçiş Zayıflama Değeri	Portlar Arası İzolasyon	Yansımaya
5—1000 MHz	≤ 8 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1000—1800 MHz	≤ 9 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1800— 2400 MHz	≤ 10 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB



STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kablolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır.

Headend veya LNB'lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtılmasına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 dB'nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire içinde de güvenle kullanılabilir.



5-2400 MHz Çalışma Bandı

CATV ve SMATV uygulamalarına uyumlu, farklı çıkış sayısı seçenekleri.



Yüksek Kalite

Düşük zayıflatma ve yüksek izolasyon değerleri ile uygulama kolaylığı.



Yüksek Ekranlama

Özel alaşımlı mekanik kasa ile yüksek ekranlama ve çevre koşullarına güçlü mukavemet.



Tüm Portlarda DC Güç Geçişi (All Port Power Pass)


LNB beslemesine uygun, tüm çıkışlarda DC güç geçirme özelliği.

Frekans	Geçiş Zayıflama Değeri	Portlar Arası İzolasyon	Yansımaya
5—1000 MHz	≤ 8,5 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1000—1800 MHz	≤ 9,5 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1800— 2400 MHz	≤ 10,5 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB



STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kablolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır.

Headend veya LNB'lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtılmasına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 dB'nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire içinde de güvenle kullanılabilir.

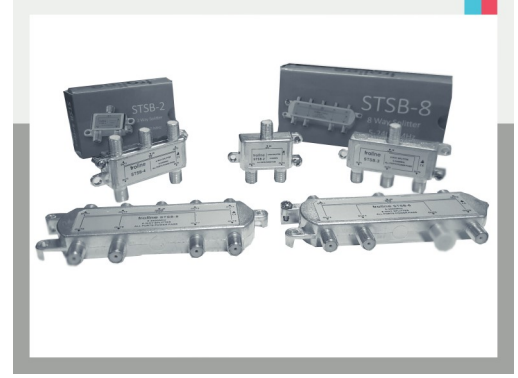

5-2400 MHz Çalışma Bandı

CATV ve SMATV uygulamalarına uyumlu, farklı çıkış sayısı seçenekleri.



Yüksek Kalite

Düşük zayıflatma ve yüksek izolasyon değerleri ile uygulama kolaylığı.



Yüksek Ekranlama

Özel alaşımlı mekanik kasa ile yüksek ekranlama ve çevre koşullarına güçlü mukavemet.



Tüm Portlarda DC Güç Geçişi (All Port Power Pass)


LNB beslemesine uygun, tüm çıkışlarda DC güç geçirme özelliği.

Frekans	Geçiş Zayıflama Değeri	Portlar Arası İzolasyon	Yansıma
5—1000 MHz	≤ 11 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1000—1800 MHz	≤ 12,5 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1800— 2400 MHz	≤ 15 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB



STSB uydu bölücü serisi, SMATV (2 GHz) ve CATV (1 GHz) kablolu networklerde kullanılan pasif dağıtım elamanıdır.

Headend veya LNB'lerden gelen kabloların çoğaltılarak dağıtılmasına ilaveten, yüksek performans sunan RF karakteristikleri, 100 dB'nin üzerinde ekranlama sunan mekanik yapısı, düşük bölünme kayıpları ve yüksek izolasyon değerleri ile hat üzerinde veya daire içinde de güvenle kullanılabilir.

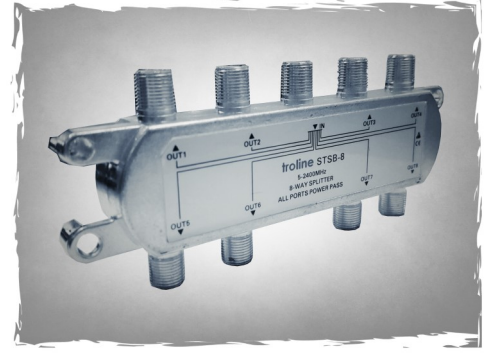

5-2400 MHz Çalışma Bandı

CATV ve SMATV uygulamalarına uyumlu, farklı çıkış sayısı seçenekleri.



Yüksek Kalite

Düşük zayıflatma ve yüksek izolasyon değerleri ile uygulama kolaylığı.



Yüksek Ekranlama

Özel alaşımlı mekanik kasa ile yüksek ekranlama ve çevre koşullarına güçlü mukavemet.



Tüm Portlarda DC Güç Geçişi (All Port Power Pass)

LNB beslemesine uygun, tüm çıkışlarda DC güç geçirme özelliği.

Frekans	Geçiş Zayıflama Değeri	Portlar Arası İzolasyon	Yansımaya
5—1000 MHz	≤ 12,5dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1000—1800 MHz	≤ 14,5 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB
1800— 2400 MHz	≤ 16 dB	≥ 20 dB	≥ 12 dB

